



Podhľad na oceľovej konštrukcii

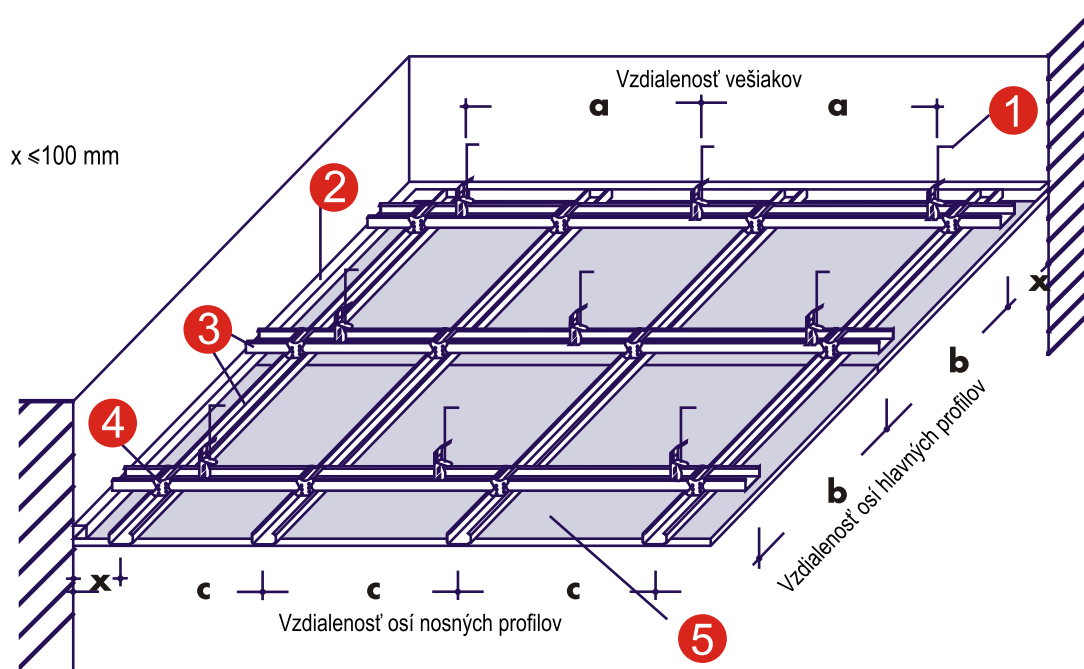


1. Vešiak
2. Profil UD 30
3. Profil CD 60
4. Križová spojka
5. Sadrokartónové dosky Norgips S


| Hrúbka sadrokartónovej dosky [mm] | Dovolené vzdialenosti vešadiel a [mm] | Dovolené vzdialenosti v hlavnej vrstve v [mm] | Dovolené vzdialenosti v nosnej vrstve, priečna montáž [mm] |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 9,5 | 850 | 1000 | 400 |
| 12,5 | 850 | 1000 | 500 |
| 15 | 850 | 1000 | 500 |
| 2x 12,5 | 750 | 1000 | 500 |




Ploché vešiak s pružinou




Otočné vešiak s pružinouspring




Otočné vešiak s nóniusom



Profil CD 60



Profil UD 30



Križová spojkaelement

Množstvo materiálov potrebných na vyhotovenie 1 m² zaveseného stropu na dvojitej oceľovej konštrukcii

| Materiál | Jednotka | Spotreba na 1 m ² | Spotreba na 1 m ^{2**} | Spotreba na 1 m ^{2***} |
|--------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Profil UD 30 | m | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Profil CD 60 | m | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
| Upevňovacie kolíky | ks | 3 | 3.3 | 3 |
| Skrutky do plechu 3,5x25 | ks | 25 | 10 | 25 |
| Skrutky do plechu 3,5x35 | ks | 0 | 25 | 0 |
| Vystužovacia páska | m | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Križová spojka 60/60 | ks | 2.5 | 2.5 | 2.8 |
| Pozdĺžna spojka 60/27 | ks | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Upevňujúce vešadlo | ks | 2 | 2.3 | 2 |
| Sadrokartónová doska Norgips S | m ² | 1 | 2 | 1 |
| Tmeliaca sadra | kg | 0.35 | 0.60 | 0.35 |

* - týka sa odebnenia sadrokartónovými doskami 1x12,5mm, 1x15 mm

** - týka sa odebnenia sadrokartónovými doskami 2x12,5mm

*** - týka sa odebnenia sadrokartónovými doskami 1x9,5mm

