





Zastavanie podkrovia na ocelevej konštrukcii

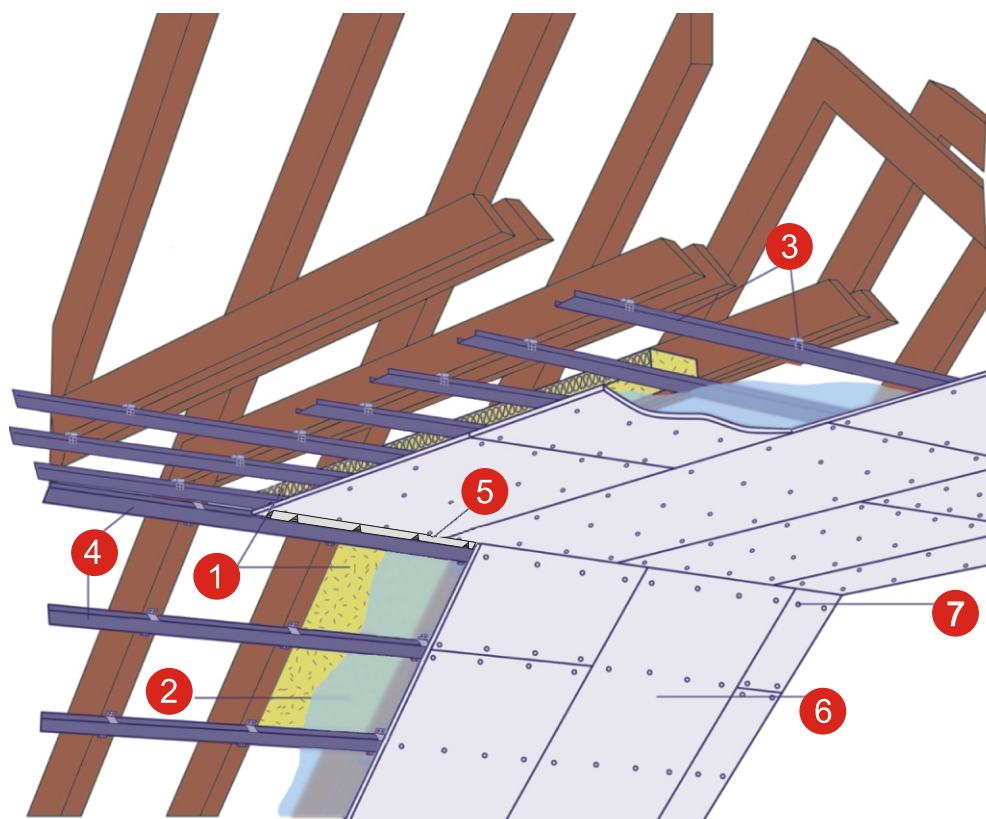


Profil CD 60




Profil UD 30



Vešadlo ES plus



Pozdĺžna spojka 60/27



Profil V

1. Minerálna vlna
2. Paronepriepustná fólia
3. Vešiakdlá ES plus 60/75, 60/125
4. Profil CD 60
5. Profil V
6. Sadrokartónové dosky Norgips S
7. Skrutky do plechu max. každých 17 cm

| Hrúbka sadrokartónovej dosky [mm] | Dovolená vzdialenosť profilov CD 60 | |
|-----------------------------------|--|---|
| | Sadrokartónová doska montovaná kolmo na profily CD 60 [mm] | Sadrokartónová doska montovaná rovnobežne na profily CD 60 [mm] |
| 12.5 | 500 | 400 |
| 15 | 500 | 400 |
| 2x 12.5 | 500 | 400 |

Množstvo materiálov potrebných na vyhotovenie 1 m² zastavania podkrovia na ocelevej konštrukcii

| Materiál | Jednotka | Spotreba na 1 m ² * | Spotreba na 1 m ² ** | Spotreba na 1 m ² *** |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Profil CD 60 | m | 2.5 | 3 | 2.5 |
| Upevňovacie vešadlo ES plus 60 | ks | 3 | 4 | 3 |
| Skrutky do dreva | ks | 6 | 8 | 6 |
| Skrutky do plechu 4,2x11 | ks | 12 | 16 | 12 |
| Pozdĺžna spojka 60/27 | ks | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| Sadrokartónová doska Norgips S | m ² | 1 | 1 | 2 |
| Skrutky do plechu 3,5x25 | ks | 25 | 25 | 10 |
| Skrutky do plechu 3,5x35 | ks | - | - | 25 |
| Profil UD 30 | m | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Tmeliaca sadra | kg | 0.35 | 0.35 | 0.60 |
| Vystužovacia páska | m | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Profil V | m | 0.4 | 0.4 | 0.4 |

* - týka sa zastavania sadrokartónovými doskami montovanými kolmo do profilov CD 60

** - týka sa zastavania sadrokartónovými doskami montovanými rovnobežne do profilov CD 60

*** - týka sa zastavania s dvojnásobným odebnením sadrokartónových dosiek montovaných kolmo do profilov CD 60

